

KRGXX8X


Baie réseau «GRID» 19 pouces



Ventilation de toit



Serrure 3 points

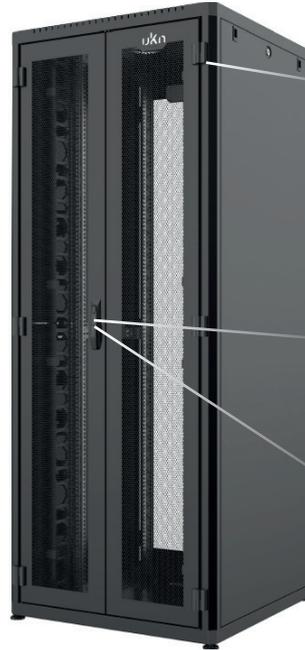

Charnière avec ouverture à 180°



Poignée ergonomique avec cache barillet



Serrure 3 points



- ✓ Haute densité
- ✓ Ouverture des portes avant et arrière à 180°
- ✓ Entrée de câbles coulissante
- ✓ Gestion des câbles et organisateur vertical
- ✓ Verrou coulissant et système O'Lock pour les panneaux

L'USAGE

La baie «GRID» d'Unikkern est conçue dans le but de combiner les avantages des baies serveurs et des baies de câblage. L'optimisation de la gestion des équipements actifs permet une ventilation efficace, une gestion avancée du câblage, et une capacité de charge élevée de 850 kg.

Sa compatibilité avec tous les accessoires standards 19 pouces facilite l'intégration des équipements courants du marché. Les portes avant doubles perforées assurent une circulation d'air optimale, maintenant une température idéale pour les composants sensibles.

Les panneaux arrière et latéraux offrent un accès facile pour l'installation et la maintenance. Le nouvel organisateur vertical intégré et l'entrée de câbles coulissante permettent une gestion ordonnée et flexible des câbles, réduisant l'encombrement et améliorant l'esthétique de l'installation.

De plus, la construction robuste de la baie permet de supporter des charges lourdes, garantissant la sécurité et la stabilité des équipements critiques. Enfin, sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à différents environnements IP, offrant une protection IP20 adéquate contre les intrusions de poussière et d'eau, répondant ainsi aux exigences spécifiques de divers contextes d'utilisation.


Nous proposons la possibilité de configurer la baie avec des portes avant/arrière en verre et/ou perforées selon vos besoins.



KRGXX8X

Baie réseau «GRID» 19 pouces

LA STRUCTURE

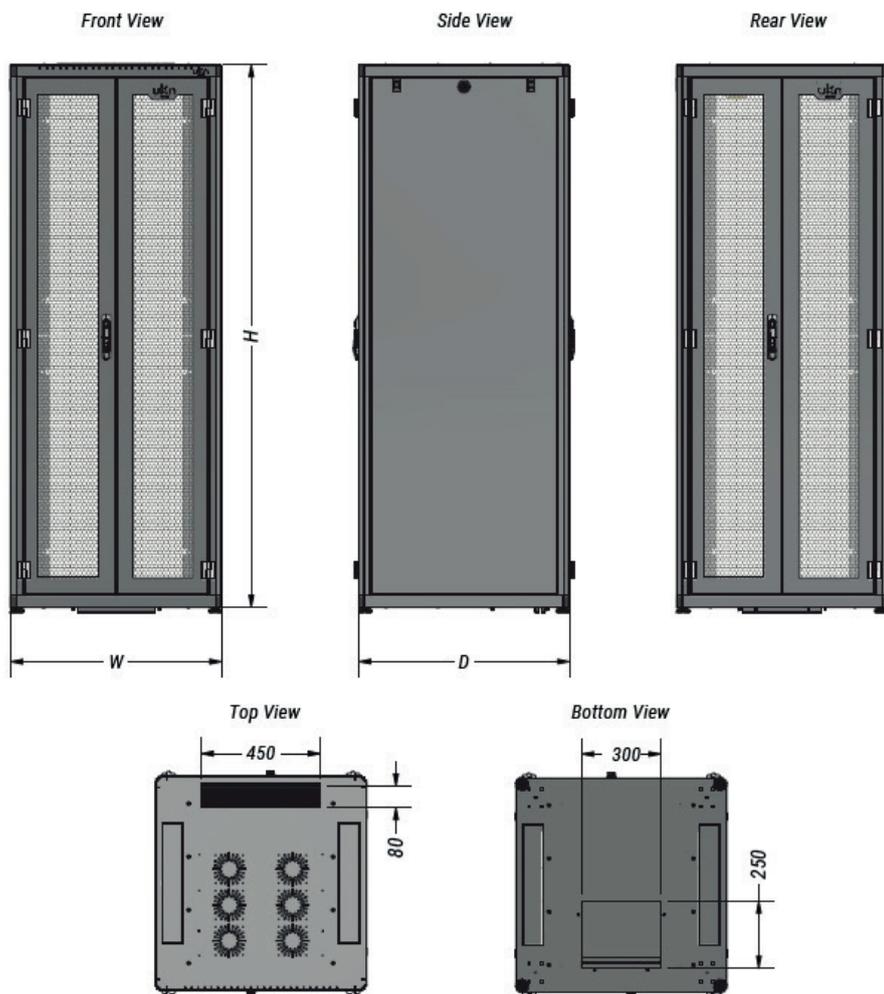

Baie fermée



Baie ouverte

Capacité de charge maximale : 850 KG

Matériau : Acier

Type de surface : Revêtement par poudre

Couleur : Noir Ral 9005

Épaisseur du matériau : Acier de 1.2 mm

Unités de rack (RU) : 32U/42U/47U

Espacement modulaire : 19 pouces

Indice de protection (IP) : IP20


Taux de ventilation : 80%



KRGXX8X

Baie réseau «GRID» 19 pouces

LA STRUCTURE

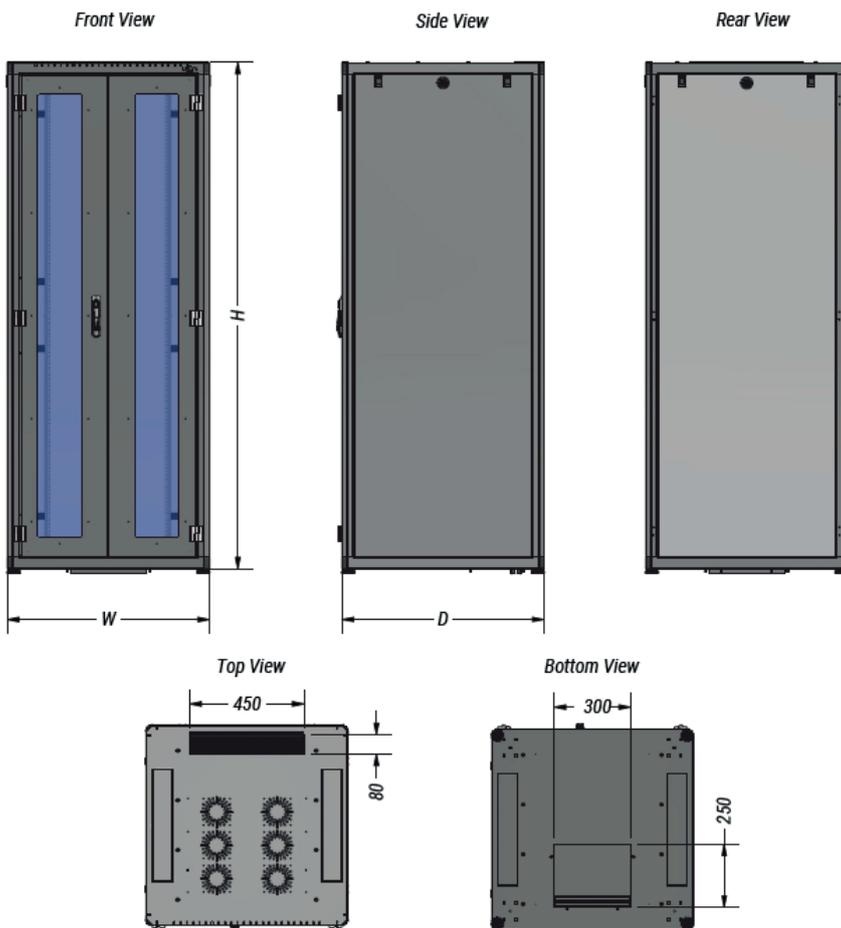

Baie fermée



Baie ouverte

Capacité de charge maximale : 850 KG

Matériau : Acier

Type de surface : Revêtement par poudre

Coleur : Noir Ral 9005

Épaisseur du matériau : Acier de 1.2 mm

Unités de rack (RU) : 32U/42U/47U

Espacement modulaire : 19 pouces

Indice de protection (IP) : IP20


Taux de ventilation : 80%



KRGXX8X

Baie réseau «GRID» 19 pouces



LA STRUCTURE

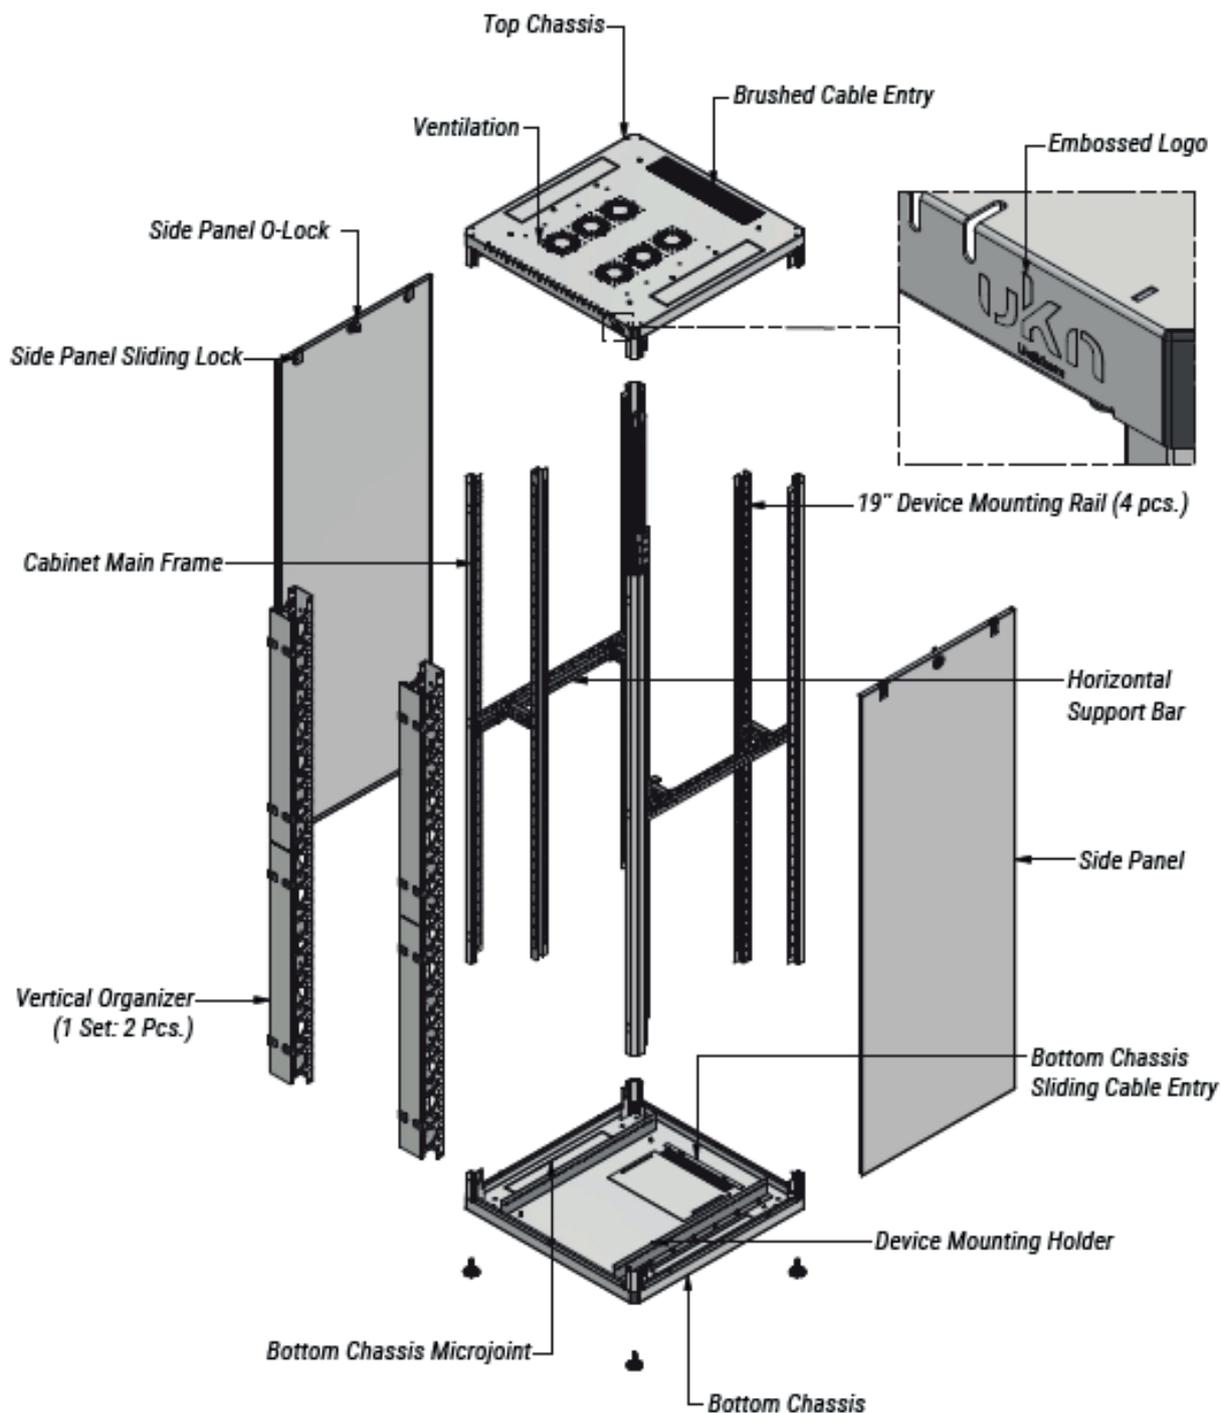



KRGXX8X

Baie réseau «GRID» 19 pouces


LA STRUCTURE

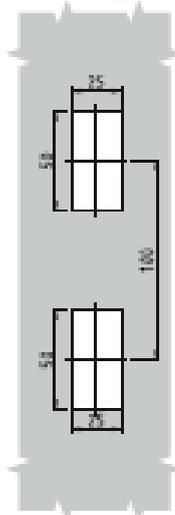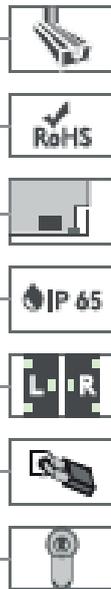

Cut Out

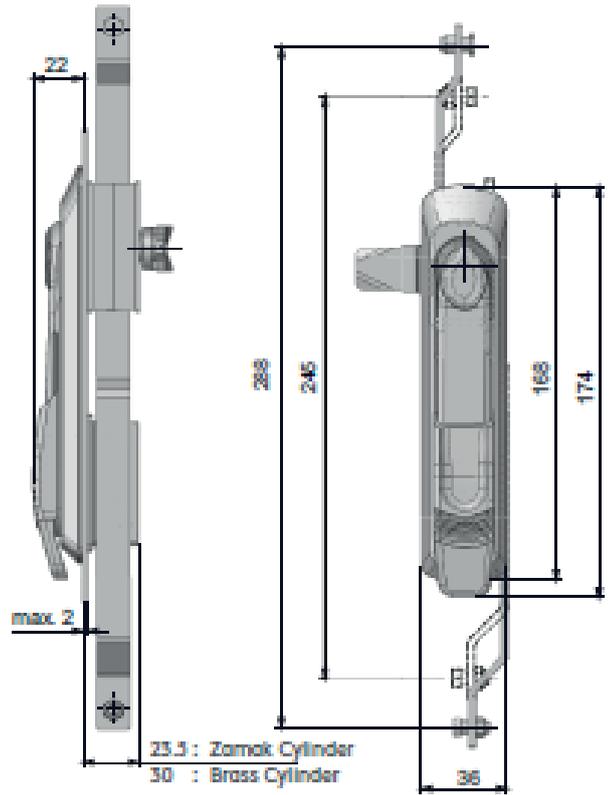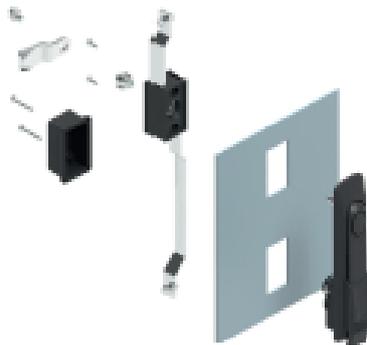

25.5 : Zamak Cylinder
30 : Brass Cylinder

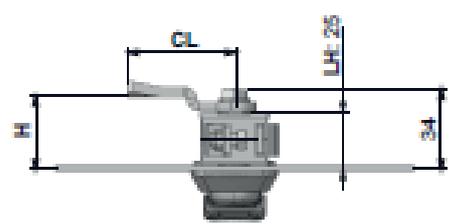

KRGXX8X

Baie réseau «GRID» 19 pouces

LES RÉFÉRENCES

Référence	Unités	Dimensions (mm)	Désignation	Conditionnement
KRG3288SDGR	32U	800x800	Baie réseau GRID 19", double porte avant vitrée	1 Pc
KRG4288DGR	42U	800x800	Baie réseau GRID 19", double porte avant vitrée	1 Pc
KRG4788DGR	47U	800x800	Baie réseau GRID 19", double porte avant vitrée	1 Pc
KRG42810DGR	42U	800x1000	Baie réseau GRID 19", double porte avant vitrée	1 Pc
KRG42812DGR	42U	800x1200	Baie réseau GRID 19", double porte avant vitrée	1 Pc
KRG47812DGR	47U	800x1200	Baie réseau GRID 19", double porte avant vitrée	1 Pc

