# KRSXX6X Baie réseau «Start» 19 pouces









- ▼ 180° d'ouverture des portes avant
- Panneaux latéreaux avec ouvertures faciles
- ◊ Verrou coulissant et O'Lock système pour les panneaux

#### L'USAGE \_\_\_\_

La baie «START» d'Unikkern est conçue dans l'objectif de répondre aux besoins d'une baie de câblage. L'optimisation de la gestion des équipements actifs permet une ventilation efficace, une gestion avancée du câblage et une capacité de charge élevée de 650 kg.

Sa compatibilité avec tous les accessoires 19 pouces facilite l'intégration des équipements standards du marché. Les portes avant doubles perforées assurent une circulation d'air optimale, maintenant une température idéale pour les composants sensibles.

Les panneaux arrière et latéraux offrent un accès facile pour l'installation et la maintenance. L'organisateur vertical nouvellement intégré et l'entrée de câbles coulissante permettent une gestion ordonnée et flexible du câblage, réduisant l'encombrement et améliorant l'esthétique de l'installation.

De plus, la construction robuste de la baie supporte des charges importantes, garantissant la sécurité et la stabilité des équipements critiques. Enfin, sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à différents environnements IP, offrant une protection IP20 adéquate contre les intrusions de poussière et d'eau, et répondant ainsi aux exigences spécifiques de divers contextes d'utilisation.

Nous offrons la possibilité de configurer la baie avec des portes AV/AR vitrées et/ou perforées selon vos besoins.










# LA STRUCTURE \_\_\_

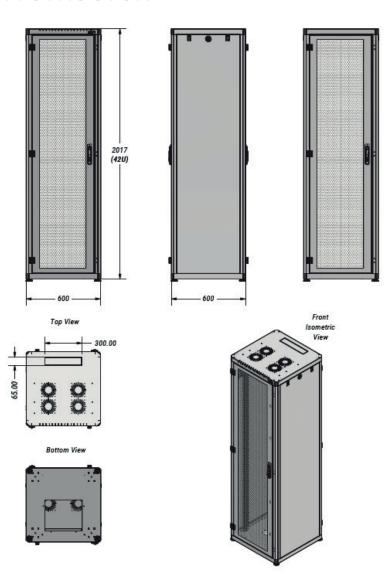



Baie ajourée fermée



Baie ajourée ouverte

Capacité de charge maximale : 650 KG

Matériaux : Acier

Type de surface : Revêtement par poudre

Couleur: Noir Ral 9005

Densité du matériau : Acier de 1.2mm

Nombre d'unités de rack (RU): 22U/24U/27U/ 32U/ 42U

**Espacement modulaire : 19** pouces

Indice IP : IP20 lorsqu'ils sont équipés d'une plaque de base










# LA STRUCTURE \_

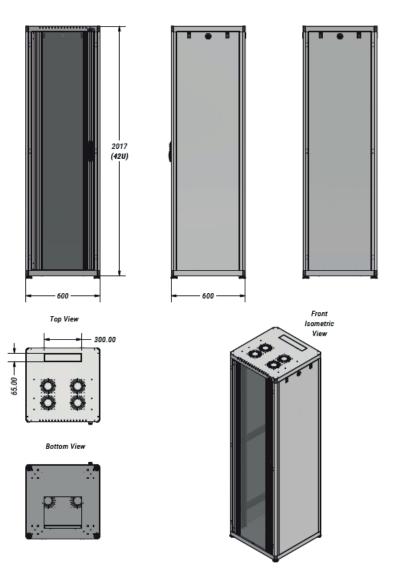



Baie vitrée fermée



Baie vitrée ouverte

Capacité de charge maximale : 650 KG

Matériaux : Acier

Type de surface : Revêtement par poudre

Couleur: Noir Ral 9005

Densité du matériau : Acier de 1.2mm

Nombre d'unités de rack (RU): 22U/24U/27U/ 32U/ 42U

**Espacement modulaire : 19** pouces

Indice IP : IP20 lorsqu'ils sont équipés d'une plaque de base










#### LA STRUCTURE \_\_\_\_

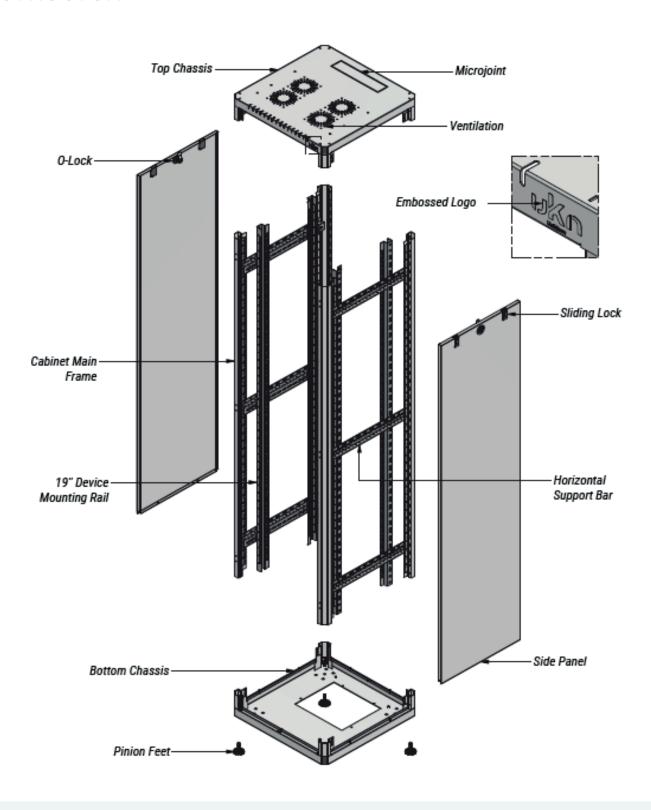










### LA STRUCTURE

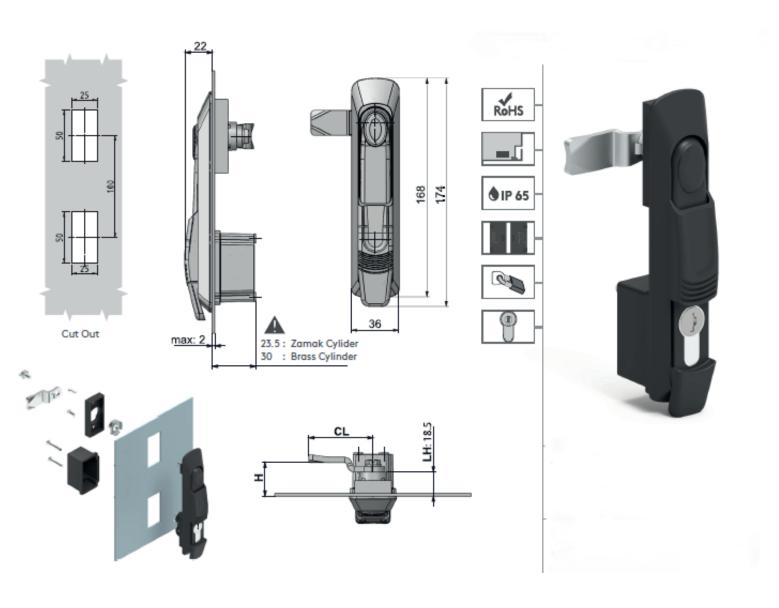









# LES RÉFÉRENCES

Références	Unités	Dimensions	Désignations	Conditionnement
KRS2266SGR	22U	600×600	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS2466SGR	24U	600×600	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS2766SGR	27U	600×600	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS3266SGR	32U	600×600	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS4266SGR	42U	600×600	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS4266WDR	42U	600×600	Baie de réseau "START" 19 pouces sans porte AV -sans panneau AR	1 Pc
KRS2268SGR	22U	600x800	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS2468SGR	24U	600x800	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS2768SGR	27U	600x800	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS3268SGR	32U	600x800	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS4268SGR	42U	600x800	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS4268WDR	42U	600X800	Baie de réseau "START" 19 pouces sans porte AV -sans panneau AR	1 Pc
KRS42610SGR	42U	600X1000	Baie de réseau "START" 19 pouces porte AV vitrée simple - Panneau AR	1 Pc
KRS600SG		600	Porte vitrée pour baie de réseau "START" 19 pouces 600mm	1 Pc
KRS600R		600	Panneau arrière pour baie de réseau "START" 19 pouces 600mm	



