

KRSXX8X

Baie réseau «Start» 19 pouces



- ✓ 180° d'ouverture des portes avant
- ✓ Panneaux latéraux avec ouvertures faciles
- ✓ Verrou coulissant et O'Lock système pour les panneaux

L'USAGE

La baie «START» d'Unikkern est conçue dans l'objectif de répondre aux besoins d'une baie de câblage. L'optimisation de la gestion des équipements actifs permet une ventilation efficace, une gestion avancée du câblage et une capacité de charge élevée de 650 kg.

Sa compatibilité avec tous les accessoires 19 pouces facilite l'intégration des équipements standards du marché. Les portes avant doubles perforées assurent une circulation d'air optimale, maintenant une température idéale pour les composants sensibles.

Les panneaux arrière et latéraux offrent un accès facile pour l'installation et la maintenance. L'organisateur vertical nouvellement intégré et l'entrée de câbles coulissante permettent une gestion ordonnée et flexible du câblage, réduisant l'encombrement et améliorant l'esthétique de l'installation.

De plus, la construction robuste de la baie supporte des charges importantes, garantissant la sécurité et la stabilité des équipements critiques. Enfin, sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à différents environnements IP, offrant une protection IP20 adéquate contre les intrusions de poussière et d'eau, et répondant ainsi aux exigences spécifiques de divers contextes d'utilisation.



Nous offrons la possibilité de configurer la baie avec des portes AV/AR vitrées et/ou perforées selon vos besoins.



KRSXX8X

Baie réseau «Start» 19 pouces

LA STRUCTURE

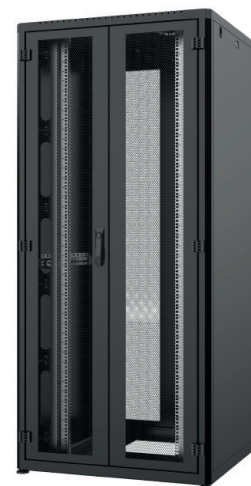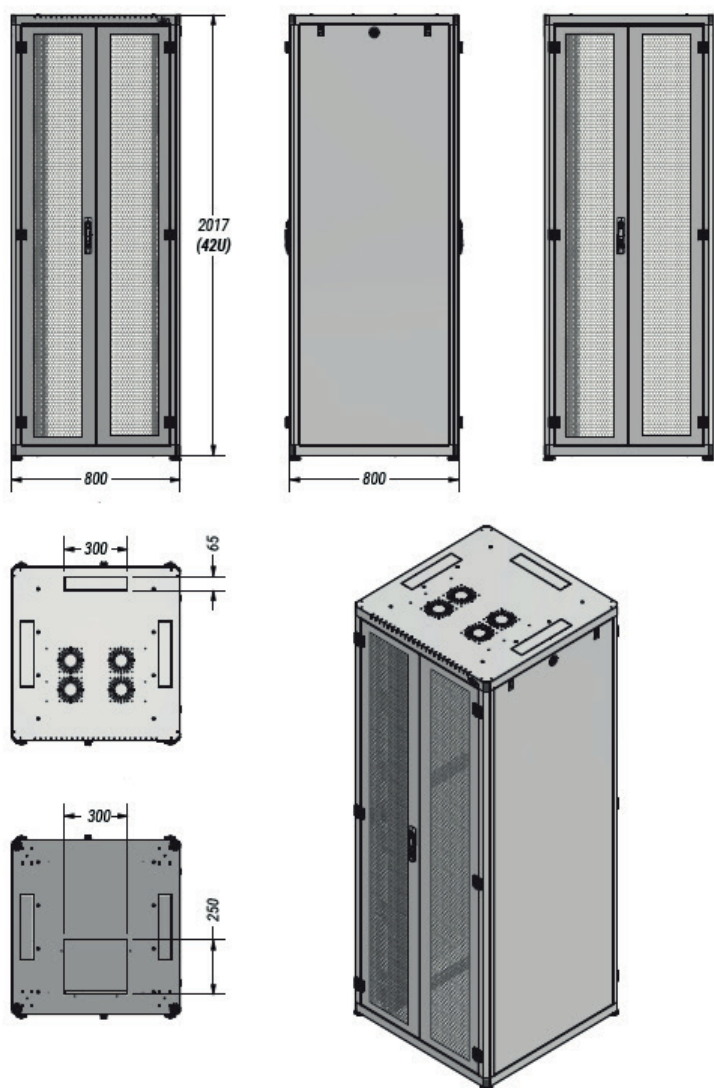

Baie ajourée fermée



Baie ajourée ouverte

Capacité de charge maximale : 650 KG

Matériaux : Acier

Type de surface : Revêtement par poudre

Couleur : Noir Ral 9005

Densité du matériau : Acier de 1.2mm

Nombre d'unités de rack (RU) : 27U/ 32U/ 42U

Espacement modulaire : 19 pouces


Indice IP : IP20 lorsqu'ils sont équipés d'une plaque de base



KRSXX8X

Baie réseau «Start» 19 pouces

LA STRUCTURE

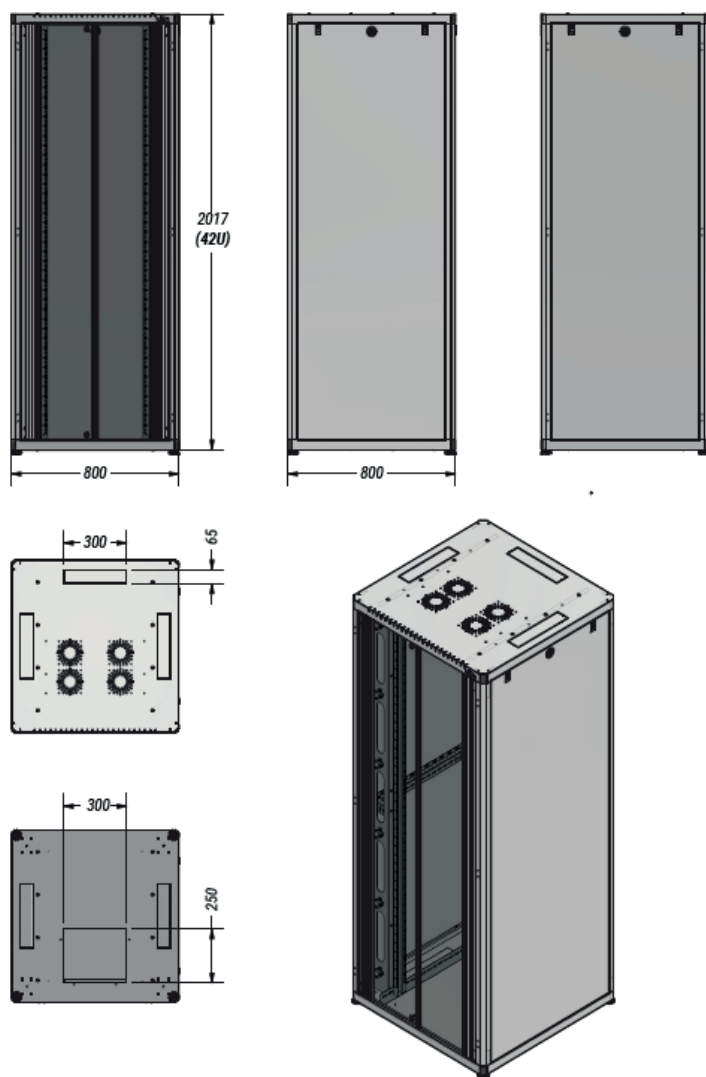

Baie vitrée fermée



Baie vitrée ouverte

Capacité de charge maximale : 650 KG

Matériaux : Acier

Type de surface : Revêtement par poudre

Couleur : Noir Ral 9005

Densité du matériau : Acier de 1.2mm

Nombre d'unités de rack (RU) : 27U/ 32U/ 42U

Espacement modulaire : 19 pouces


Indice IP : IP20 lorsqu'ils sont équipés d'une plaque de base



KRSXX8X

Baie réseau «Start» 19 pouces


LA STRUCTURE

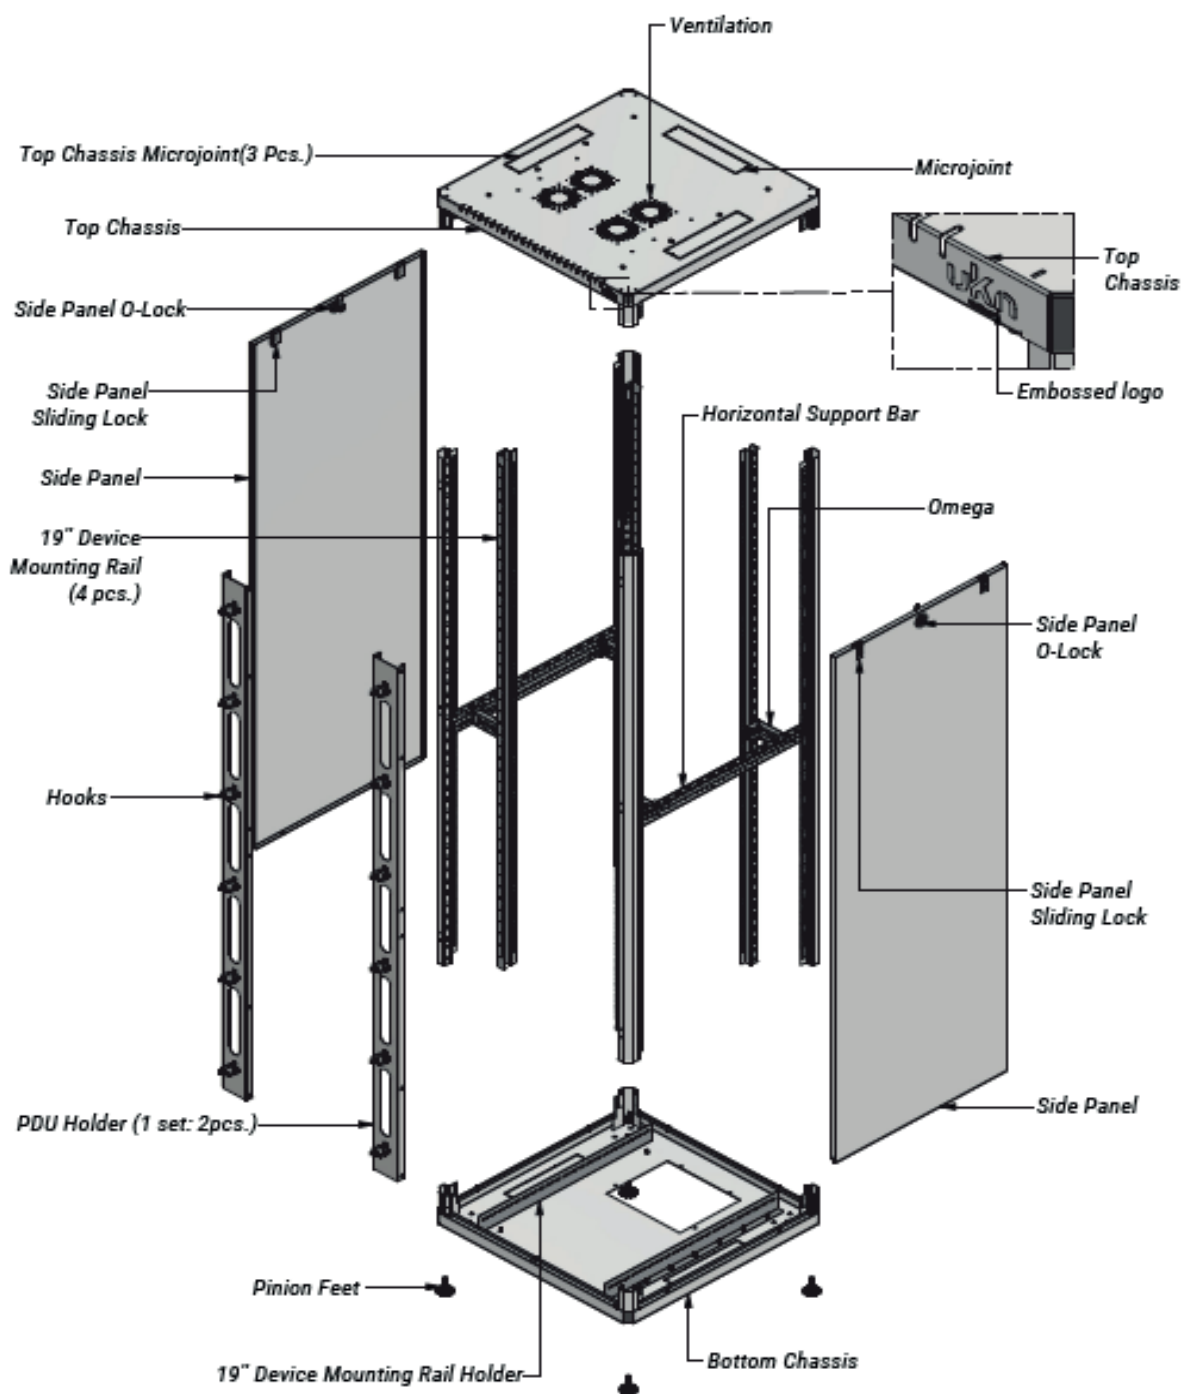

KRSXX8X

Baie réseau «Start» 19 pouces

LA STRUCTURE

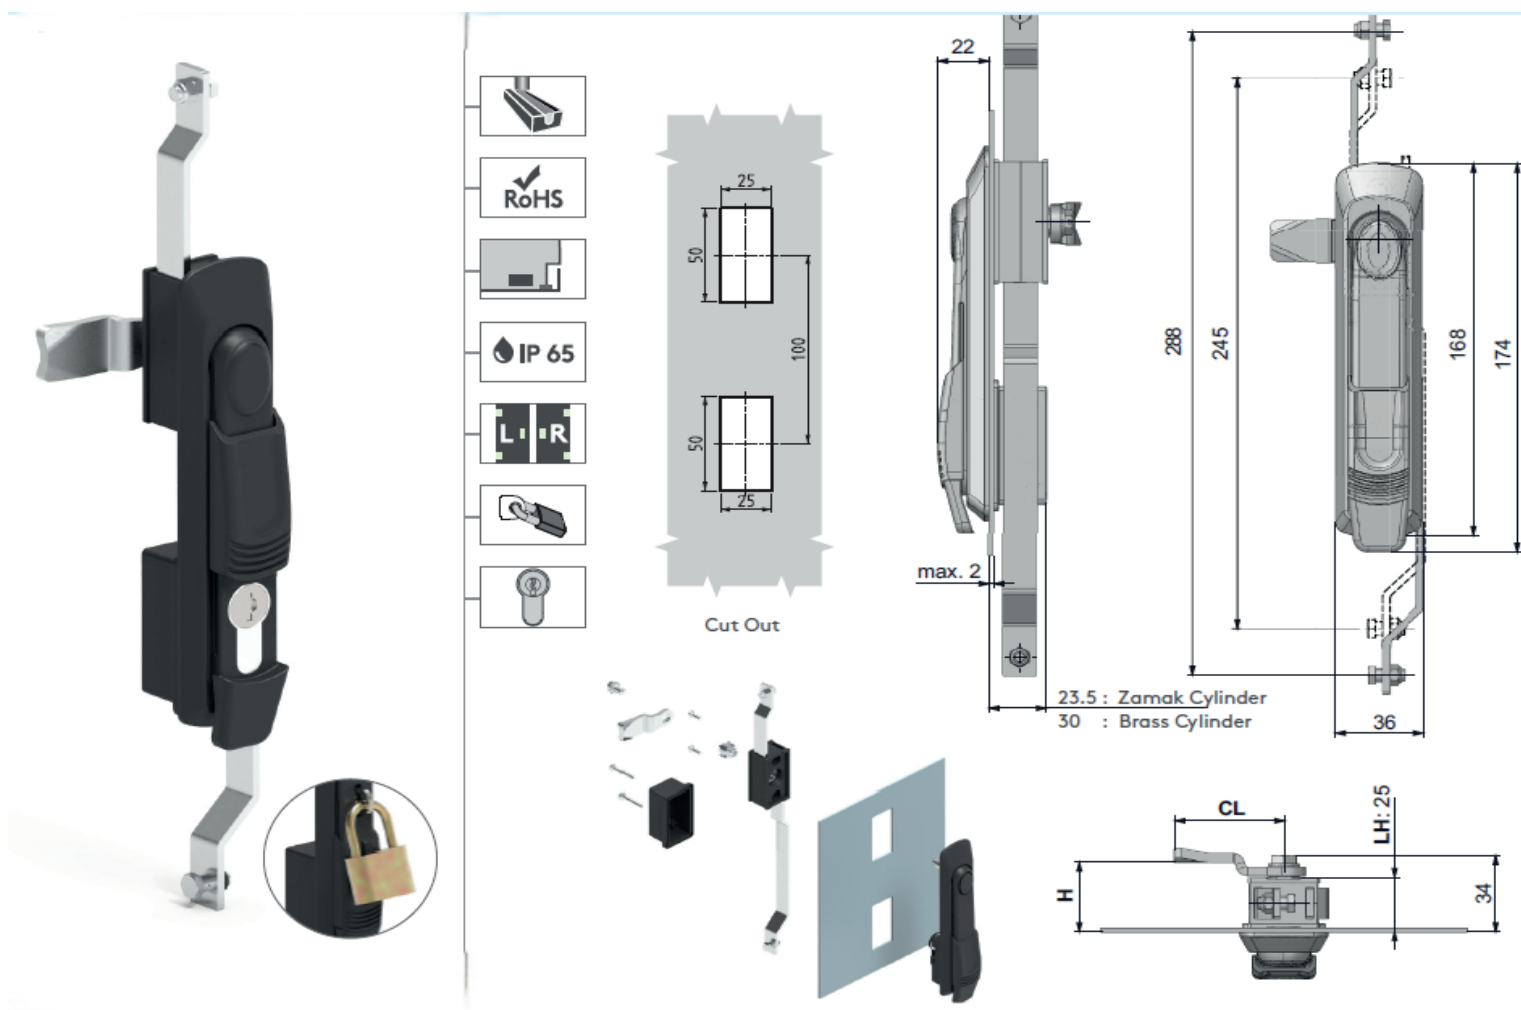

KRSXX8X

Baie réseau «Start» 19 pouces



LES RÉFÉRENCES

Références	Unités	Dimensions	Désignations	Conditionnement
KRS4286DGR	42U	800x600	Baie de réseau "START" 19 pouces double porte AV vitrée-Panneau AR	1 Pc
KRS4286WDR	42U	800x600	Baie de réseau "START" 19 pouces sans porte AV -sans panneau AR	1 Pc
KRS2788DGR	27U	800x800	Baie de réseau "START" 19 pouces double porte AV vitrée - Panneau AR	1 Pc
KRS3288DGR	32U	800x800	Baie de réseau "START" 19 pouces double porte AV vitrée - Panneau AR	1 Pc
KRS4288DGR	42U	800x800	Baie de réseau "START" 19 pouces double porte AV vitrée - Panneau AR	1 Pc
KRS4288WDR	42U	800x800	Baie de réseau "START" 19 pouces sans porte AV -sans panneau AR	1 Pc
KRS42810DGR	42U	800x1000	Baie de réseau "START" 19 pouces double porte AV vitrée - Panneau AR	1 Pc
KRS42810WDR	42U	800x1000	Baie de réseau "START" 19 pouces sans porte AV -sans panneau AR	1 Pc
KRS800DGR		800	Portes vitrées doubles battants pour baie réseau "START" 19 pouces de 800mm	1 Pc
KRS800DP		800	Portes perforées doubles battants pour baie réseau "START" 19 pouces de 800mm	1 Pc
KRS800R		800	Panneau arrière pour baie de réseau "START" 19 pouces de 800mm	1 Pc

