

KFDBO4IP65

Boîtier de distribution optique IP65 extérieur 4 fibres



UNIK ✓

- ✓ Conception compacte
- ✓ Résistant à l'humidité, au vieillissement, à la poussière
- ✓ Indice IP65
- ✓ Facile à entretenir et à installer



L'USAGE

Le boîtier de distribution optique Unikkern est une solution entièrement fermée et robuste conçue pour une gestion complète des fibres dans les environnements intérieurs et extérieurs. Conçu avec des mécanismes de serrage dédiés, il accueille en toute sécurité les câbles d'alimentation et les câbles de dérivation, facilitant ainsi l'épissurage, la fixation, le stockage et la distribution des fibres. Son agencement interne garantit que les câbles, les pigtaills et les cordons de raccordement suivent chacun leur propre chemin, minimisant les interférences et simplifiant la maintenance.

Le panneau de distribution est conçu pour être facilement accessible, permettant aux câbles d'alimentation d'être placés via un port express, ce qui simplifie l'installation et l'entretien.

Polyvalent dans ses options de montage, le boîtier peut être installé soit sur des murs, soit sur des poteaux, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications, y compris les réseaux de télécommunication, les systèmes de communication par fibre optique, les équipements de test optique, les réseaux de capteurs, les réseaux d'accès haut débit, les déploiements FTTH et les cadres de distribution optique.

Sa construction durable et son design réfléchi garantissent des performances fiables et une longue durée de vie dans divers scénarios de déploiement.

LA STRUCTURE

Dimension : (L)102mm x (l)167mm x (P)31mm

Matériaux : PC + ABS

Durée de vie des insertions et extractions : >1000 fois

Perte d'insertion : <0.2 dB

Température : -40°C + 85°C

Adaptateur : Installation SC & LC ou splitter PLC


Isolation : Le dispositif de mise à la terre et le boîtier supportent une tension de plus de 3000V/Min



KFDBO4IP65

Boîtier de distribution optique IP65 extérieur 4 fibres

LA STRUCTURE

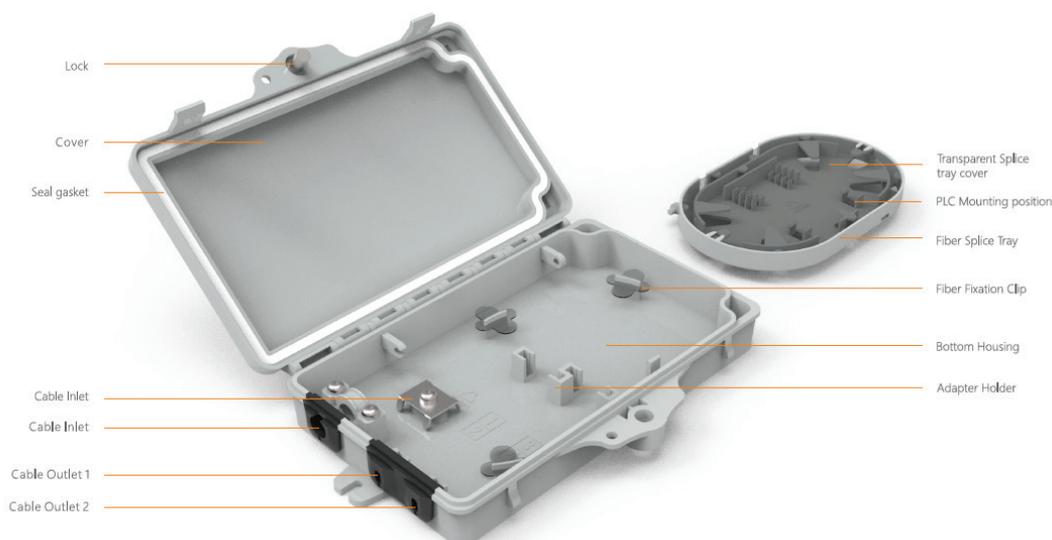

LES RÉFÉRENCES

Référence	Désignation	conditionnement
KFDBO4IP65	Boîtier de distribution optique IP65 extérieur 4 fibres	Eco-box de 1p

LES COMPLÉMENTS



KSALCDS40

Adaptateur LC duplex monomode sachet de 40 pcs



KSASCD20

Adaptateur SC duplex monomode sachet de 20 pcs



KSALCDM40

Adaptateur LC duplex multimode sachet de 40 pcs



KSASCDM20

Adaptateur SC duplex multimode sachet de 20 pcs

